

4. 对频


充电盒内对频：

- ①将发射器和接收器放在充电盒内，触点与充电盒的触点相连；
- ②充电盒打开，长按盒子上的配对键 3 秒；
- ③发射器、接收器的指示灯流水灯循环，配对成功。



使用中配对：

- ①接收器已插入手机，开机状态；
- ②发射器强制关机，在关机状态下长按 8 秒，待 5 颗指示灯快闪，即进入对频状态。
- ③发射器指示灯流水灯循环，配对成功。

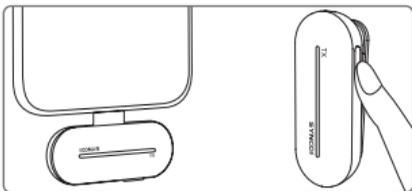

5. 调节音量

单击接收器音量键调节音量，指示灯数即当前音量等级。
双击音量键开启 / 关闭静音，静音时指示灯单颗闪烁。

6. 降噪

单击发射器电源键，开启降噪，指示灯单颗常亮。
* 双击发射器电源键，可关闭 / 开启灯效。

规格

发射器

无线传输	数字 2.4GHz
射频频段	2400-2483.5MHz
频率响应	20Hz-20KHz
工作距离	150m（视距），50m（障碍）
采样率	48KHz
位深	16Bit
灵敏度	-36dB
信噪比	> 75dB
电池类型	120mAh 内置锂电池
电池充电时间	1.5H
使用时间	5H
尺寸	49X19X19mm
材质	ABS
重量	10g

接收器

无线传输	数字 2.4GHz
射频频段	2400-2483.5MHz
工作距离	150m（视距），50m（障碍）
采样率	48KHz
位深	16Bit
接头	Type-C 或 Lightning 输出
电源输入	Type-C 口
尺寸	49X30X9mm
材质	ABS
重量	5g

无线充电盒

电池类型	300mAh 内置锂电池
电池充电时间	1.5H
充电口	Type-C 口
电源要求	5V 2A
尺寸	70X43X37mm
重量	58g

保修条款

保修期

感谢您选择奉科（SYNCO）产品。

1. 自购买产品之日起，三十天内，产品在正常使用下出现质量问题，用户可享受免费产品更换或维修服务。
2. 原装奉科（SYNCO）产品享有 12 个月的有限保修服务。保修期从购买当日开始，产品必须是全新及在购买前未被使用的，本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内，如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障，奉科（SYNCO）或授权服务中心将免费为用户进行维修或更换产品或更换有缺陷的部件（无需维修服务费和材料费）。

保修免责条款

保修服务不涵盖以下范围：

1. 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障。
2. 人为损坏，如摔坏、压坏、划伤、浸泡等。
3. 未经奉科（SYNCO）品牌事先书面同意，产品经用户或第三方改动，如更换元件或电路、更改标签等。
4. 产品机身号码与保修卡上的不相符，或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁。
5. 产品附送的任何易损耗类配件，如线缆、防风罩、电池。
6. 不可抗力因素导致的故障，如火灾、洪水、闪电等。

保修申请程序

1. 购买后，如果您的奉科（SYNCO）产品出现故障或任何问题，请联

系当地经销商寻求帮助。您也可以通过电子邮件联系奉科（SYNCO）
客服：support@syncoaudio.com

2. 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项，将仅提供有偿服务或做退回处理。
3. 如果该奉科（SYNCO）产品不在保修范围内，将收取维修服务费和材料费。

保修凭证

产品型号：_____

购买日期：_____

序列号：_____

故障描述：_____

购买者姓名：_____

购买者电话：_____

购买者邮件：_____

购买者地址：_____

经销商：_____

经销商电话：_____

送修日期：_____

故障原因：_____

维修人员：_____

处理情况：_____

* 请填写以上保修信息。同时，欢迎您通过电子邮件与我们联系：support@syncoaudio.com

广州智影科技有限公司

📍 中国广东省广州市荔湾区花地大道中 68 号荔胜广场南塔 24 楼 2401 室，510000
✉ support@syncoaudio.com
🌐 www.syncoaudio.cn