


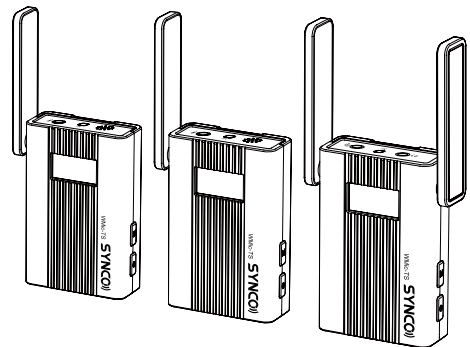


WMic-TS 麦克风 >>> 说明书

感谢您选择奉科（SYNCO）产品。使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。

保养维护


- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围内。

产品说明

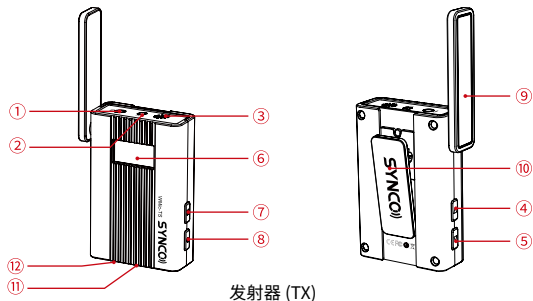

发射器 (TX)

- | | |
|----------------|---------------|
| ① 3.5mm 麦克风输入口 | ⑦ 菜单按键 |
| ② 红外对频指示灯 | ⑧ 电源键 |
| ③ 内置麦克风 | ⑨ 天线 |
| ④ 功能调节△ | ⑩ 腰带夹 |
| ⑤ 功能调节▽ | ⑪ Type-C 充电口 |
| ⑥ OLED 显示屏 | ⑫ 复位键 (顶卡针辅助) |

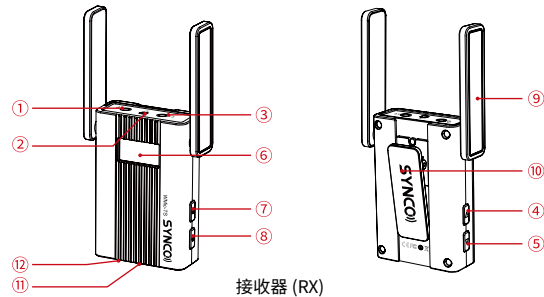


接收器 (RX)

- | | |
|---------------|---------------|
| ① 3.5mm 音频输出口 | ⑦ 菜单按键 |
| ② 红外对频指示灯 | ⑧ 电源键 |
| ③ 3.5mm 监听口 | ⑨ 天线 |
| ④ 功能调节△ | ⑩ 腰带夹 |
| ⑤ 功能调节▽ | ⑪ Type-C 充电口 |
| ⑥ OLED 显示屏 | ⑫ 复位键 (顶卡针辅助) |


⚠ 为达到最佳效果，使用时请展开发射器和接收器的天线。

显示屏指示

发射器

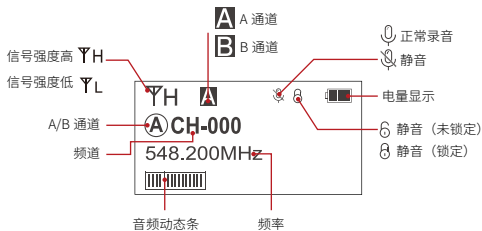

接收器

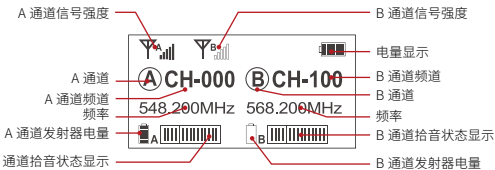

规格

◆ 发射器 (TX)

频道	60
A通道载波频段	525.000MHz~539.750MHz
B通道载波频段	540.000MHz~554.750MHz
工作距离	150m（空旷），80m（遮挡）
延迟	<20ms
射频功率	15dBm
杂散辐射	<-60dBc
输入	内置麦克风/外接麦克风
低切	100Hz
电池类型	1300mAh可充电锂电池
续航	8.5H
充电时间	3H
天线	PCB天线
尺寸	75.5×64×21.5mm
重量	62g
工作温度	-20°C~70°C
存储温度	-20°C~70°C

◆接收器 (RX)

A通道载波频段	525.000MHz~539.750MHz
B通道载波频段	540.000MHz~554.750MHz
工作距离	150m （空旷），80m（遮挡）
延迟	<20ms
接收灵敏度	-95dBm
杂散辐射	<-60dBc
综合信噪比	88dB
音频输出口	1 x 1/8" / 3.5 mm TRS麦克风输出 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS耳机输出
音频输出模式	单声道/立体声
音量调节（增益）	15级可调音量
电池类型	1300mAh可充电锂电池
续航	8.5H
充电时间	3H
天线	PCB天线
尺寸	75.5×64×21.5mm
重量	72g
工作温度	-20°C~70°C
存储温度	-20°C~70°C

◆外接领夹麦克风

类型	1 x 1/8" / 3.5 mm TRS非平衡插头（可锁定）
声场	单声道
指向性	全指向
频率范围	20Hz-20KHz
灵敏度	-38dB

保修条款

保修期

感谢您选择奉科 (SYNCO) 产品。

1. 自购买产品之日起，三十天内，产品在正常使用下出现质量问题，用户可享受免费产品更换或维修服务。

2. 原装奉科 (SYNCO) 产品享有 12 个月的有限保修服务。保修期从购买当日开始，产品必须是全新及在购买前未被使用的，本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内，如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障，奉科 (SYNCO) 或授权服务中心将免费为用户进行维修或更换产品或更换有缺陷的部件 (无需维修服务费和材料费)。

- 保修免责条款
- 保修服务不涵盖以下范围：
- 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障
 - 人为损坏，如摔坏、压坏、划损、浸泡等
 - 未经奉科（SYNCO）品牌事先书面同意，产品经用户或第三方改动，如更换元件或电路、更改标签等
 - 产品机身号码与保修卡上的不相符，或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁
 - 产品附送的任何易损耗类配件，如线缆、防风罩、电池
 - 不可抗力因素导致的故障，如火灾、洪水、闪电等

- 保修申请程序
- 购买后，如果您的奉科（SYNCO）产品出现故障或任何问题，请联系当地经销商寻求帮助。您也可以通过电子邮件联系奉科（SYNCO）客服：support@syncoaudio.com
 - 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项，将仅提供有偿服务或做退回处理。
 - 如果该奉科（SYNCO）产品不在保修范围内，将收取维修服务费和材料费。

广州智影科技有限公司

 中国广州市荔湾区芳村大道东 200 号 15 栋, 510000

 support@syncoaudio.com

 www.syncoaudio.com

保修凭证

请填写以下保修信息。同时，欢迎您通过电子邮件与我们联系：
support@syncoaudio.com

用户信息

顾客姓名：

电话号码：

电子邮件：

地址：

销售信息

销售日期：

产品型号：

产品机身号码：

经销商：

维修记录

服务日期：

技术员：

问题：

结果

☐ 已解决

☐ 未解决

☐ 退换