


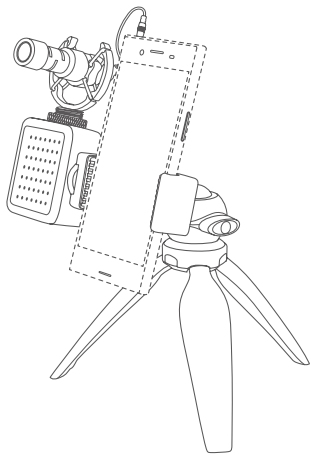

Vlogger Kit 2 直播套件 >>> 说明书


感谢您选择奉科 (SYNCO) 产品。使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。

保养维护


- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围内。

麦克风使用

将麦克风主体插入减震架，确保其稳固、平衡。



补光灯说明



① 电源 & 调节旋钮

向右旋转旋钮开启补光灯，向左旋转旋钮关闭补光灯。

补光灯开启后，旋转旋钮调整灯光效果。

② 电池盖

请在使用前将两节 AA 电池放入电池仓。存放时请取出电池。


③ 冷靴口

④ 1/4"螺孔


⑤ 冷靴

套件安装

手机支架提供一个冷靴口和两个 1/4 英寸螺孔，用于连接麦克风或补光灯和三脚架。



1. 通过 1/4 英寸螺孔，将手机支架安装在三脚架上。
2. 拧开三脚架旁边的旋钮，调整拍摄角度。
3. 拧紧旋钮，固定手机支架。
4. 将手机放入手机夹中并进行调整。
5. 通过冷靴口将补光灯安装到手机支架上。
6. 将麦克风安装在补光灯的冷靴口上。
7. 用 3.5mm TRRS 手机线连接麦克风与手机。

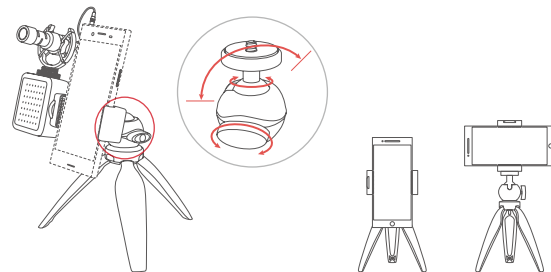

规格

麦克风

传感器	电容器
指向性	心型
频率响应	100Hz-20KHz/ ±3dB
信噪比	>60dB
最大声压级	130dB@1KHz, 1%THD
灵敏度	-35dB re 1 Volt/pasal(18.00mV@94dB SPL) +1/-2dB@1KHz
电源要求	插入式电源
接头	3.5mm TRS/3.5mm TRRS
尺寸	Φ21.5x 72mm
净重	35g

补光灯

色温	5000K
功率	5.5W
电源要求	2* AA电池

手机支架

材质	塑料
颜色	黑色
尺寸	7.5 x 3.5 x 2.5cm
夹具范围	5.5-8cm
重量	35g

保修条款

保修期

感谢您选择奉科 (SYNCO) 产品。

- 自购买产品之日起，三十天内，产品在正常使用下出现质量问题，用户可享受免费产品更换或维修服务。
- 原装奉科 (SYNCO) 产品享有 12 个月的有限保修服务。保修期从购买当日开始，

产品必须是全新及在购买前未被使用的，本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内，如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障，奉科 (SYNCO) 或授权服务中心将免费为用户进行维修或更换产品或更换有缺陷的部件 (无需维修服务费和材料费)。

保修免责条款

保修服务不涵盖以下范围：

- 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障
- 人为损坏，如摔坏、压坏、划损、浸泡等
- 未经奉科 (SYNCO) 品牌事先书面同意，产品经用户或第三方改动，如更换元件或电路、更改标签等
- 产品机身号码与保修卡上的不相符，或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁
- 产品附送的任何易损耗类配件，如线缆、防风罩、电池
- 不可抗力因素导致的故障，如火灾、洪水、闪电等

保修申请程序

- 购买后，如果您的奉科 (SYNCO) 产品出现故障或任何问题，请联系当地经销商寻求帮助。您也可以通过电子邮件联系奉科 (SYNCO) 客服：support@syncoaudio.com
- 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项，将仅提供有偿服务或做退回处理。
- 如果该奉科 (SYNCO) 产品不在保修范围内，将收取维修服务费和材料费。

广州智影科技有限公司

📍 中国广州市荔湾区芳村大道东 200 号 15 栋，510000
✉ support@syncoaudio.com
🌐 www.syncoaudio.com

保修凭证

请填写以下保修信息。同时，欢迎您通过电子邮件与我们联系：
support@syncoaudio.com

用户信息

销售信息

维修记录

顾客姓名：

电话号码：

电子邮件：

地址：

销售日期：

产品型号：

产品机身号码：

经销商：

服务日期：

技术员：

问题：

结果

☐ 已解决 ☐ 未解决 ☐ 退换

