


P1L 麦克风 >>> 说明书

感谢您选择奉科 (SYNCO) 产品。使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。


保养维护

- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围内。

包装清单

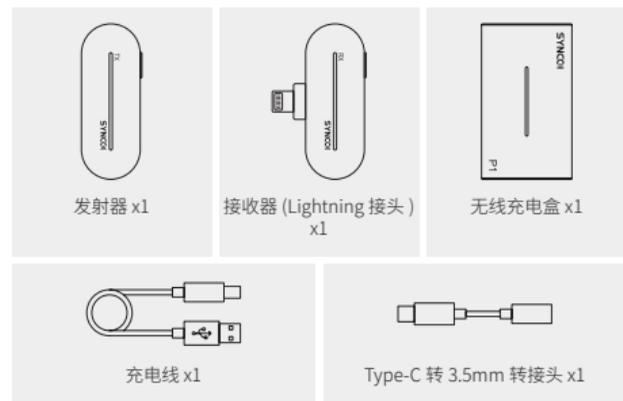

产品说明

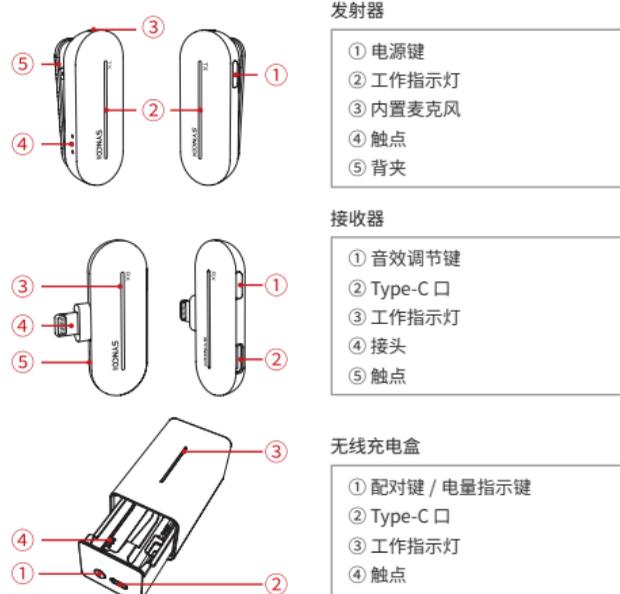

指示灯说明 — 发射器 (双击电源键, 关闭流水灯效)

工作指示灯 (白灯 - 灯效开)	
同时闪烁	未配对
流水灯	已配对
工作指示灯 (白灯 - 灯效关)	
单颗灯常亮	正常工作

发射器

- ① 电源键
- ② 工作指示灯
- ③ 内置麦克风
- ④ 触点
- ⑤ 背夹

接收器

- ① 音效调节键
- ② Type-C 口
- ③ 工作指示灯
- ④ 接头
- ⑤ 触点

无线充电盒

- ① 配对键 / 电量指示键
- ② Type-C 口
- ③ 工作指示灯
- ④ 触点

工作指示灯 (红灯)

常亮 (取出状态)	低电量
常亮 (仓内状态)	充电中, 充满后熄灭

指示灯说明 — 接收器

工作指示灯 (白灯)	
同时闪烁	未配对
流水灯	已配对
单颗灯常亮 + 流水灯	原音
单颗灯双闪 + 流水灯	音效开启


指示灯说明 — 无线充电盒

工作指示灯 (白灯)	
流水灯	配对中

产品使用


1. 操作使用

- ① 轻按充电盒右侧弹出抽屉
- ② 拉开抽屉, 取出发射器、接收器
- ③ 发射器取出后自动开机; 放回充电盒中自动关机 (发射器强制开关机: 长按发射器电源键 3 秒)
- ④ 接收器直接插入手机设备, 自动开机



2. 手动配对

- ① 将发射器和接收器放在充电盒内, 触点与充电盒的触点相连
- ② 充电盒打开, 长按盒子上的配对键 3 秒
- ③ 配对成功, 发射器、接收器的指示灯亮起, 然后流水闪烁



3. 充电

发射器充电

将发射器放在充电盒内, 触点与充电盒的触点相连。

充电盒充电

通过充电线将充电盒连接到电源。

4. 查看电量

发射器: 短按电源键, 指示灯依电量显示

充电盒: 短按电量指示键, 指示灯依电量显示

5. 音效使用

短按接收器上的音效调节键切换音效: 原声 >> 录音棚 >> KTV >> 喊麦 >> 电音 >> 娃娃音 >> 男变女 >> 女变男 >> 魔兽音, 开机默认原声

6. 手机设备充电

将您的手机充电线插入接收器的 Type-C 口。

7. 耳返监听

将包装附带的 Type-C 转 3.5mm 转接头插入接收器的 Type-C 口, 再插入耳机, 实时监听麦克风录音和设备背景音

注意: 包装附带的 Type-C 转 3.5mm 转接头为专用配件, 其他设备不适用。

规格	
发射器	
无线传输	数字2.4GHz
射频频段	2400-2483.5MHz
频率响应	20Hz-20KHz
工作距离	150米（视距）；50米（障碍）
采样率	48KHz
位深	16Bit
灵敏度	-26dB
信噪比	>75dB
射频输出功率	10dB
电池类型	120mAh内置锂电池
电池充电时间	1.5H
使用时间	5H
尺寸	49x19x19 (mm)
材质	ABS
重量	10g

接收器

无线传输	数字2.4GHz
射频频段	2400-2483.5MHz
工作距离	150米（视距）；50米（障碍）
采样率	48KHz
位深	16Bit
天线	内置
监听	3.5mm实时耳返监听

接头	Lightning 输出
电源输入	Type-C口
尺寸	49x30x9 (mm)
材质	ABS
重量	5g

无线充电盒

电池类型	300mAh内置锂电池
电池充电时间	1.5H
充电口	Type-C口
电源要求	5V 2A
尺寸	70x43x37 (mm)
重量	58g

保修条款

保修期

感谢您选择奉科（SYNCO）产品。

1. 自购买产品之日起，三十天内，产品在正常使用下出现质量问题，用户可享受免费产品更换或维修服务。

2. 原装奉科（SYNCO）产品享有 12 个月的有限保修服务。保修期从购买当日开始，产品必须是全新及在购买前未被使用的，本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内，如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障，奉科（SYNCO）或授权服务中心将免费为用户进行维修或更换产品或更换有缺陷的部件（无需维修服务费和材料费）。

保修免责条款

保修服务不涵盖以下范围：

- 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障
- 人为损坏，如摔坏、压坏、划损、浸泡等
- 未经奉科（SYNCO）品牌事先书面同意，产品经用户或第三方改动，如更换元件或电路、更改标签等
- 产品机身号码与保修卡上的不相符，或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁
- 产品附送的任何易损耗类配件，如线缆、防风罩、电池
- 不可抗力因素导致的故障，如火灾、洪水、闪电等

保修申请程序

- 1. 购买后，如果您的奉科（SYNCO）产品出现故障或任何问题，请联系当地经销商寻求帮助。您也可以通过电子邮件联系奉科（SYNCO）客服：support@syncoaudio.com
- 2. 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项，将仅提供有偿服务或做退回处理。
- 3. 如果该奉科（SYNCO）产品不在保修范围内，将收取维修服务费和材料费。

广州智影科技有限公司

📍 中国广州市荔湾区芳村大道东 200 号 15 栋，510000

✉ support@syncoaudio.com

🌐 www.syncoaudio.cn

保修凭证	
请填写以下保修信息。同时，欢迎您通过电子邮件与我们联系： support@syncoaudio.com	
用户信息	顾客姓名：
	电话号码：
	电子邮件：
	地址：
销售信息	销售日期：
	产品型号：
	产品机身号码：
	经销商：
维修记录	服务日期：
	技术员：
	问题：

结果

已解决

未解决

退换