


MC3-LITE 超小型四通道混音器  
说明书

感谢您选择 SYNCO 产品。使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。


## 保养维护

- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围内。


## 包装清单



MC3-LITE 混音器 x1




3.5mm TRS 转 TRRS 线 x2



充电线 x1

## 产品介绍

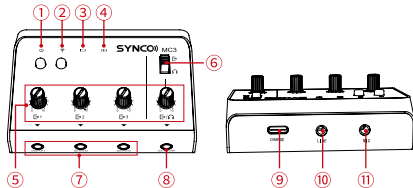

① 电源键 & 电源指示灯  
按下电源键，开启 / 关闭系统。  
系统开启时，指示灯呈黄灯常亮。



② 无线连接键 & 无线连接指示灯  
按下无线连接按键后，打开手机蓝牙界面并找到“MC3-LITE”设备，开始连接。  
无线连接开启后，指示灯呈蓝灯常亮。



③ 低电量指示灯  
电量低时，指示灯呈红灯常亮。




④ 充电指示灯  
充电过程中，指示灯呈绿灯常亮。一旦充电完成，指示灯熄灭。




⑤ 无级增益调节旋钮  
为四个输出口提供独立的增益调节旋钮。

⑥ 监听 / 输出切换键  
根据需要，将该通道输出口调节为监听口或者输出口。

⑦ 3.5mm 输出口  
用于连接手机设备，支持立体声输出。




⑧ 3.5mm 输出口 / 监听口  
借助监听 / 输出切换键，该接口可在输出与监听之间切换。切换至监听后，可将耳机插进该接口进行实时监听。



⑨ Type-C 充电口  
使用包装内 Type-C 充电线为混音器充电；支持边充边用。

⑩ 3.5mm Line-in 输入口  
用于连接媒体播放器或其他音频设备。



⑪ 3.5mm Mic-in 输入口  
用于连接麦克风；支持立体声输入。



| 规格   |                  |
|------|------------------|
| 输入接口 | 3.5mm Line-In 输入 |
|      | 3.5mm Mic-In 输入  |
|      | 无线连接输入           |
| 输出接口 | 3.5mm 立体声输出      |
| 失真   | <0.1%            |
| 频响范围 | 20Hz-20KHz       |
| 信噪比  | >95dB            |
| 增益调节 | -15~15dB         |

|         |            |
|---------|------------|
| 输入电压/电流 | 5V/500mA   |
| 监听输出功率  | 76mW       |
| 监听输出阻抗  | 32Ω        |
| 材质      | 金属外壳       |
| 重量      | 156g       |
| 尺寸      | 87*65*34mm |
| 续航时间    | 4小时        |
| 电池容量    | 500mAh     |

### 保修条款

#### 保修期

感谢您选择奉科（SYNCO）产品。

- 自购买产品之日起，三十天内，产品在正常使用下出现质量问题，用户可享受免费产品更换或维修服务。
- 原装奉科（SYNCO）产品享有 12 个月的有限保修服务。保修期从购买当日开始，产品必须是全新及在购买前未被使用的，本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内，如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障，奉科（SYNCO）或授权服务中心将免费为用户进行维修或更换产品或更换有缺陷的部件（无需维修服务费和材料费）。

#### 保修免责条款

保修服务不涵盖以下范围：

- 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障
- 人为损坏，如摔坏、压坏、划损、浸泡等
- 未经奉科（SYNCO）品牌事先书面同意，产品经用户或第三方改动，如更换元件或电路、更改标签等
- 产品机身号码与保修卡上的不相符，或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁

- 产品附送的任何易损耗类配件，如线缆、防风罩、电池
- 不可抗力因素导致的故障，如火灾、洪水、闪电等

#### 保修申请程序

- 购买后，如果您的奉科（SYNCO）产品出现故障或任何问题，请联系当地经销商寻求帮助。您也可以通过电子邮件联系奉科（SYNCO）客服：support@syncoaudio.com.
- 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项，将仅提供有偿服务或做退回处理。
- 如果该奉科（SYNCO）产品不在保修范围内，将收取维修服务费和材料费。

### 广州智影科技有限公司

📍 中国广州市荔湾区芳村大道东 200 号 15 栋，510000  
✉ support@syncoaudio.com  
🌐 www.syncoaudio.cn

### 保修凭证

请填写以下保修信息。同时，欢迎您通过电子邮件与我们联系：  
support@syncoaudio.com

|      |         |
|------|---------|
| 用户信息 | 顾客姓名：   |
|      | 电话号码：   |
|      | 电子邮件：   |
|      | 地址：     |
| 销售信息 | 销售日期：   |
|      | 产品型号：   |
|      | 产品机身号码： |
|      | 经销商：    |
| 维修记录 | 服务日期：   |
|      | 技术员：    |
|      | 问题：     |

结果 ☐ 已解决 ☐ 未解决 ☐ 退换