




Mic-M1S 麦克风 >>> 说明书



感谢您选择奉科（SYNCO）产品。使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。

## 保养维护

- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围内。

## 操作指引

1. 将麦克风主体插入减震架，确保其稳固、平衡。
2. 将防风罩安装到麦克风主体的前部。



3. 通过对应的输出线将麦克风连接到设备。

- 相机系列（相机、摄像机、录音机和其他音频 / 视频录制设备）

- ① 通过冷靴将减震架安装到相机上。
- ② 用 3.5mm TRS 相机线连接麦克风与录制设备。



- 手机系列（手机、平板、Mac）

- ① 通过冷靴或螺口将减震架固定在手机支架（包装不含）上。
- ② 用 3.5mm TRRS 手机线连接麦克风与录制设备。



4. 打开设备上的音频或视频录制应用程序并开始录制。

## 相机设置

M1S 麦克风无需电池，即插即用，由相机的麦克风输入口供电。为获得最佳性能，请按如下设置您相机的音频输入。

音频输入：麦克风输入


音频电平 / 增益控制：手动（如有）

插入式电源：开启

参照您相机随附的说明书了解音频设置。

## 规格

1. 指向性：心型

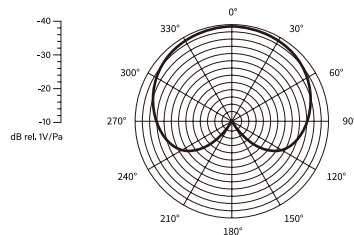

2. 性能参数

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 传感器   | 电容器                                                     |
| 指向性   | 心型                                                      |
| 频率响应  | 100Hz-20KHz/ ±3dB                                       |
| 信噪比   | >60dB                                                   |
| 最大声压级 | 130dB@1KHz, 1%THD                                       |
| 灵敏度   | -35dB re 1 Volt/pasal(18.00mV@94dB SPL)<br>+1/-2dB@1KHz |
| 电源要求  | 插入式电源                                                   |
| 接头    | 3.5mm TRS/3.5mm TRRS                                    |
| 尺寸    | Φ21.5x 72mm                                             |
| 净重    | 35g                                                     |

保修条款

保修期

感谢您选择奉科 (SYNCO) 产品。

1. 自购买产品之日起，三十天内，产品在正常使用下出现质量问题，用户可享受免费产品更换或维修服务。
2. 原装奉科 (SYNCO) 产品享有 12 个月的有限保修服务。保修期从购买日开始，产品必须是全新及在购买前未被使用的，本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内，如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障，奉科 (SYNCO) 或授权服务中心将免费为用户进行维修或更换产品或更换有缺陷的部件 ( 无需维修服务费和材料费 )。

保修免责条款

保修服务不涵盖以下范围：

- 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障
- 人为损坏，如摔坏、压坏、划痕、浸泡等

- 未经奉科 (SYNCO) 品牌事先书面同意，产品经用户或第三方改动，如更换元件或电路、更改标签等
- 产品机身号码与保修卡上的不相符，或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁
- 产品附送的任何易损耗类配件，如线缆、防风罩、电池
- 不可抗力因素导致的故障，如火灾、洪水、闪电等

保修申请程序

- 购买后，如果您的奉科 (SYNCO) 产品出现故障或任何问题，请联系当地经销商寻求帮助。您也可以通过电子邮件联系奉科 (SYNCO) 客服：support@syncoaudio.com
- 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项，将仅提供有偿服务或做退回处理。
- 如果该奉科 (SYNCO) 产品不在保修范围内，将收取维修服务费和材料费。

广州智影科技有限公司

📍 中国广州市荔湾区芳村大道东 200 号 15 栋，510000  
✉ support@syncoaudio.com  
🌐 www.syncoaudio.com

保修凭证

请填写以下保修信息。同时，欢迎您通过电子邮件与我们联系：  
support@syncoaudio.com

用户信息

顾客姓名：

电话号码：

电子邮件：

地址：

销售信息

销售日期：

产品型号：

产品机身号码：

经销商：

维修记录

服务日期：

技术员：

问题：

结果☐ 已解决☐ 未解决☐ 退换