


广州智影科技有限公司

📍 中国广州市荔湾区芳村大道东 200 号 15 栋, 510000

✉ support@syncoaudio.com

🌐 www.syncoaudio.com

奉科
SYNCO



Mic-M3 麦克风 >>> 说明书

感谢您选择 SYNCO 产品。使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。



目录


● 包装清单	1
● 特点介绍	2
● 保养维护	2
● 产品介绍	3
● 功能介绍	4
① 100Hz 高通滤波器	
② 增益调节	
③ 由两节 AAA 电池供电	
④ 规格	
● 设备搭配	6
● 故障检修	7
● 保修条款	8

包装清单

(包装包含以下物品)



Mic-M3 麦克风 x1



帆布袋 x1




3.5mm TRS 相机线 x1



3.5mm TRRS 手机线 x1



专用减震支架 x1



海绵防风罩 x1



说明书 x1

特点介绍


- 超心型指向性，内置干涉管
- 可选 100Hz 高通滤波器，减少环境噪音
- 由两节 AAA 电池供电
- 设有增益调节 (-10dB, 0dB, +10dB)
- LED 工作状态指示灯
- 3.5mm 音频监听孔
- 专用减震架

保养维护

- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围

www.syncoaudio.com

产品介绍

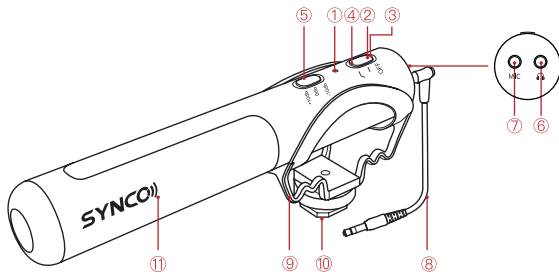

① 电源指示灯

② 开启

③ 关闭

④ 高通滤波器

⑤ 增益调节

⑥ 3.5mm 音频监听孔

⑦ 3.5mm 音频输出孔

⑧ 3.5mm 音频线


⑨ 减震架

⑩ 冷靴


⑪ 海绵防风罩

功能介绍


1. 100Hz 高通滤波器



2. 增益调节



3. 由两节 AAA 电池供电



4. 规格

传感器	驻极体电容器
指向性	超心型
频率响应	30Hz-20KHz
信噪比	>78dB, A加权
动态范围	119dB
最大声压级	135 dB SPL
灵敏度	-41dB $\pm$ 2dB RL=0.68K Ω Vs=1.5V (1KHz 0dB=1V/Pa)
输出阻抗	0.68K Ω 1KHz (RL=0.68K Ω)
电源	DC 1.2V, 2 $\times$ AAA 7号电池
使用时间	30-50H (不带监听), 10H (带监听)
增益调节	+10dB、0dB、-10dB
高通滤波器	100Hz
输出连接器	3.5mm TRS/TRRS
尺寸	Φ 32 $\times$ 186mm/1.26 $\times$ 7.32 in
重量	52g


设备搭配



相机 (3.5mm TRS 相机线)



手机 (3.5mm TRRS 手机线)



三脚架

故障检修

问题	解决方法
没有录音	①确保麦克风内已正确安装了两节新的 AAA 电池 ②确保麦克风上的电源开关拨到开启 (-) 位置且指示灯亮起 ③确保使用的音频线 (相机 / 手机线) 是正确的
声音太小	建议使用 10dB 增益。 录音时尽量靠近声源。
声音失真	调整增益 (-10dB, 0dB, +10dB) 。 与声源保持一定距离。

保修条款

保修期

感谢您选择奉科（SYNCO）产品。

1. 自购买产品之日起，三十天内，产品在正常使用下出现质量问题，用户可享受免费产品更换或维修服务。
2. 原装奉科（SYNCO）产品享有 12 个月的有限保修服务。保修期从购买日开始，产品必须是全新及在购买前未被使用的，本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内，如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障，奉科（SYNCO）或授权服务中心将免费为用户进行维修或更换产品或更换有缺陷的部件（无需维修服务费和材料费）。

保修免责条款

保修服务不涵盖以下范围：

- 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障
- 人为损坏，如摔坏、压坏、划损、浸泡等
- 未经奉科（SYNCO）品牌事先书面同意，产品经用户或第三方改动，如更换元件或电路、更改标签等
- 产品机身号码与保修卡上的不相符，或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁
- 产品附送的任何易损耗类配件，如线缆、防风罩、电池
- 不可抗力因素导致的故障，如火灾、洪水、闪电等

www.syncoaudio.com

8

保修申请程序

- 购买后，如果您的奉科（SYNCO）产品出现故障或任何问题，请联系当地经销商寻求帮助。您也可以通过电子邮件联系奉科（SYNCO）客服：support@syncoaudio.com。
- 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项，将仅提供有偿服务或做退回处理。
- 如果该奉科（SYNCO）产品不在保修范围内，将收取维修服务费和材料费。

保修凭证

请填写以下保修信息。同时，欢迎您通过电子邮件与我们联系：
support@syncoaudio.com

用户信息

顾客姓名：

电话号码：

电子邮件：

地址：

销售信息

销售日期：

产品型号：

产品机身号码：

经销商：

维修记录

服务日期：

技术员：

问题：

结果

☐ 已解决

☐ 未解决

☐ 退换

